

# SIGMA ファームウェアアップデート手順書

---

日本データカード株式会社  
テクニカルサポート部

2023/8



**ENTRUST**

SECURING A WORLD IN MOTION



## ファームウェアの実行ファイルについて

---

- ✓ 弊社ホームページの以下のWebページからダウンロードしてください。  
(Sigmaシリーズ DS1,DS2,DS3,DS4 は共通のファームウェアを使用しております。)

トップメニューから 『リソース』

- 『IDの即時発行』

- 『Sigma』

- 『ファームウェア』


<https://www.entrust.com/ja/resources/instant-id-card-issuance-systems/support/ds1-direct-to-card-printer-support>

- ✓ ご利用のバージョンに読み替えて実行してください。

## ①FWアップデート手順


---

- ▶ デスクトップ等の任意のフォルダに『Firmware Update\_D4P.2.5-5001 EXE』をコピーします。
- ▶ ※Zip等に圧縮されている場合は解凍してください。
- ▶ 『Firmware Update\_ D4P.2.5-5001 EXE』をダブルクリックにて実行します。

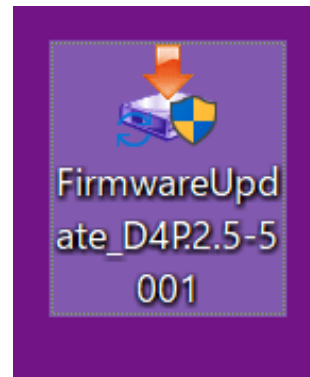

## ②FWアップデート手順


▶ 下記が表示された場合には、『はい』を選択します。

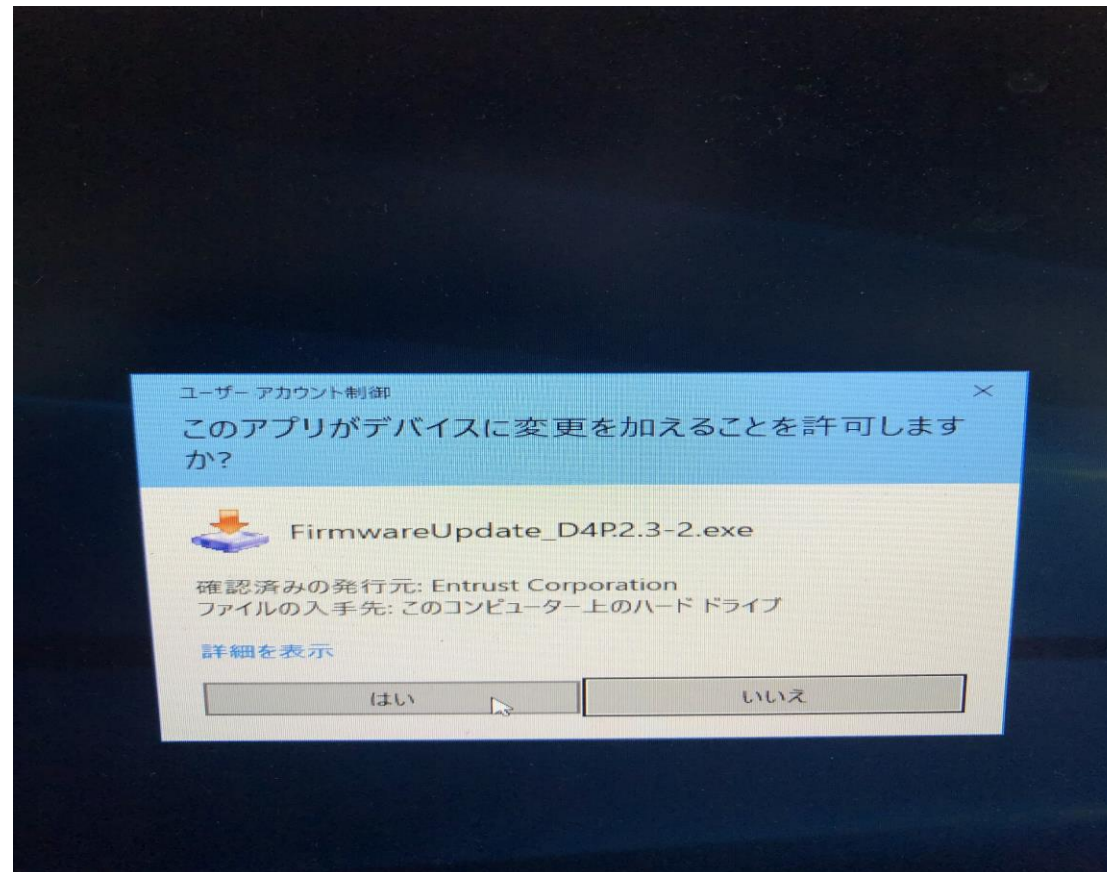

### ③FWアップデート手順

---

▶『Next』を選択します。

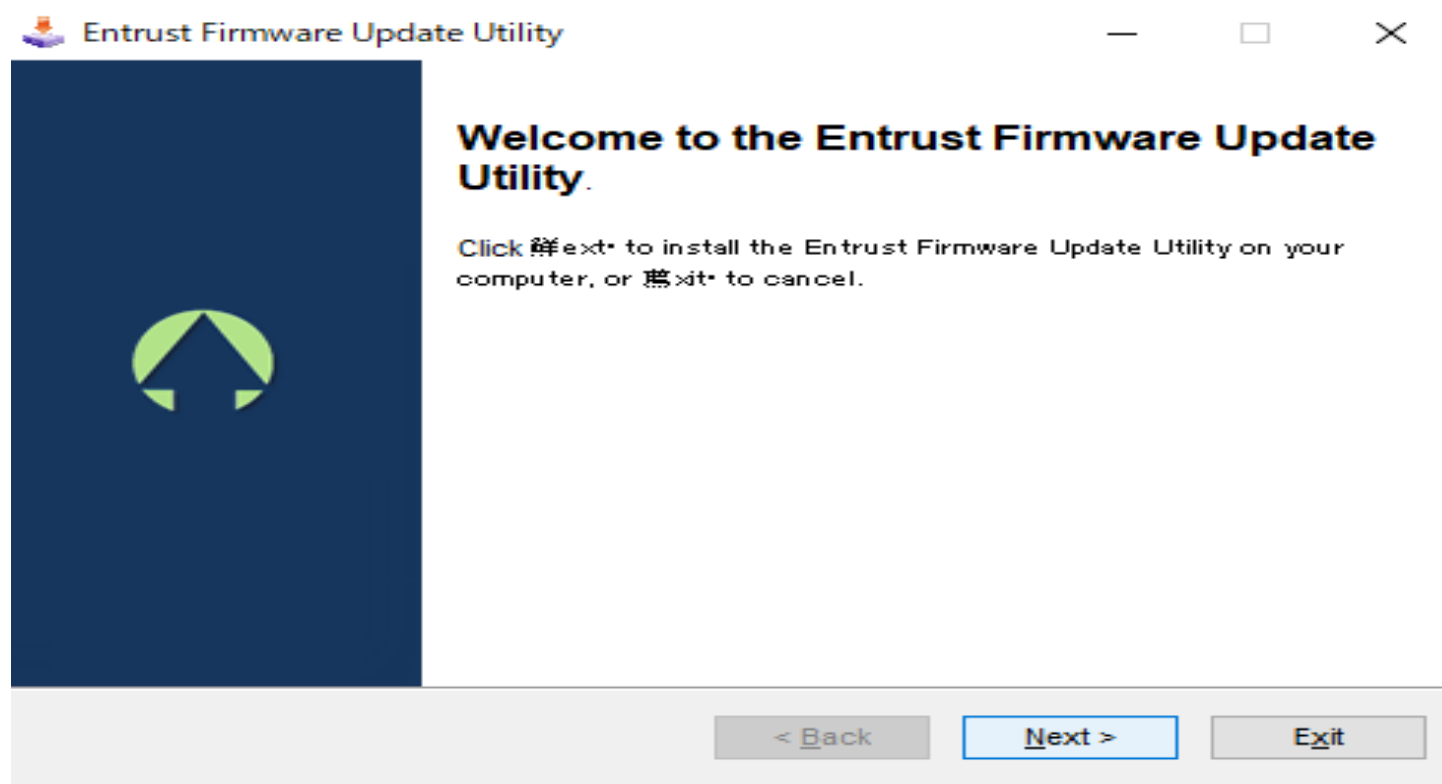


## ④FWアップデート手順

- ▶ 『Exit』を選択します。
- ▶ ※デスクトップにFirmware Update Utilityアイコンが出来ます。
- ▶ ※最後に消します。



## ⑤ FWアップデート手順


- ▶ Installed Printersの欄に『XPS Card Printer』を選択します。
- ▶ ※設定されたIPまたはUSB接続の場合は169.254.1.1が表示されます。

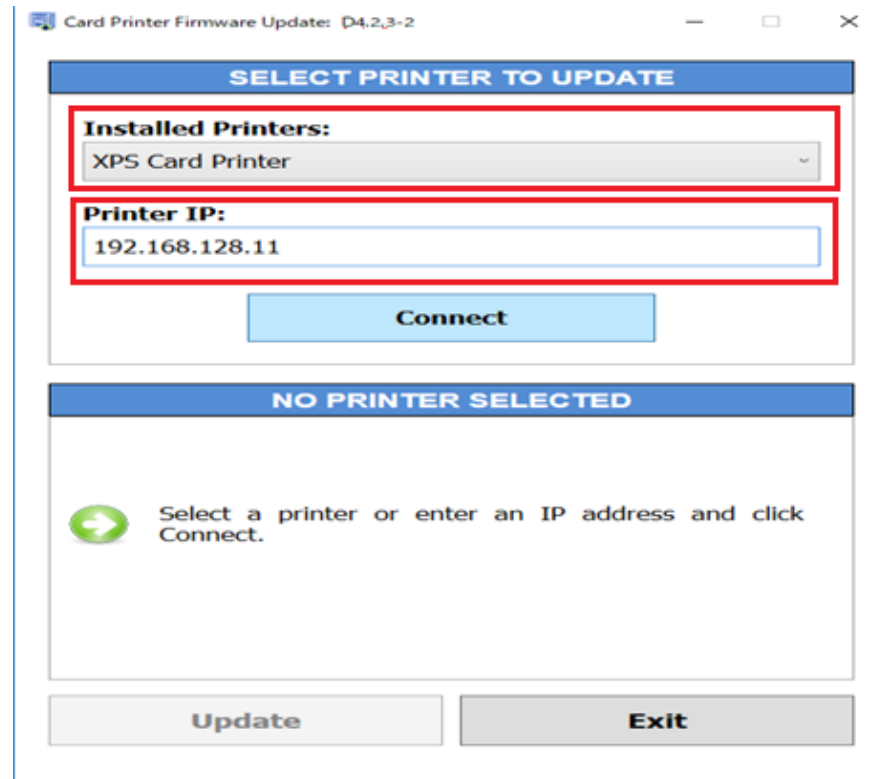



## ⑥ FWアップデート手順


- › 『Connect』を選択します。
- › 注：下線のバージョンはD4.2.5-5001となります。

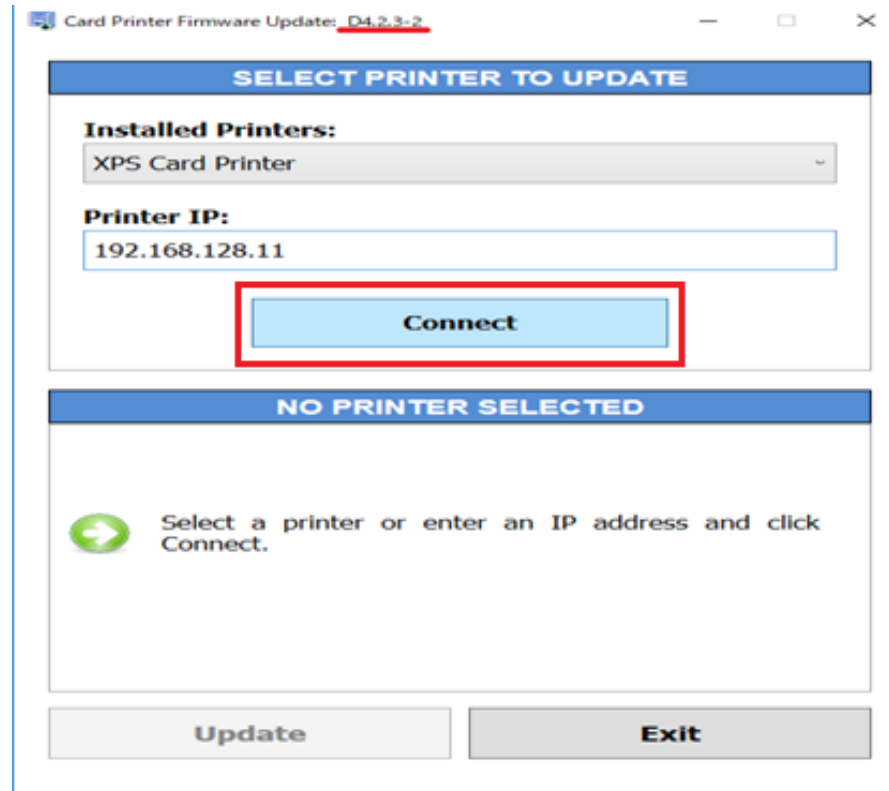




## ⑦FWアップデート手順

- ▶ 下記表示に切り替わるので、『Update』を選択します。
- ▶ ※：下線のバージョンはD4.2.5-5001となります。

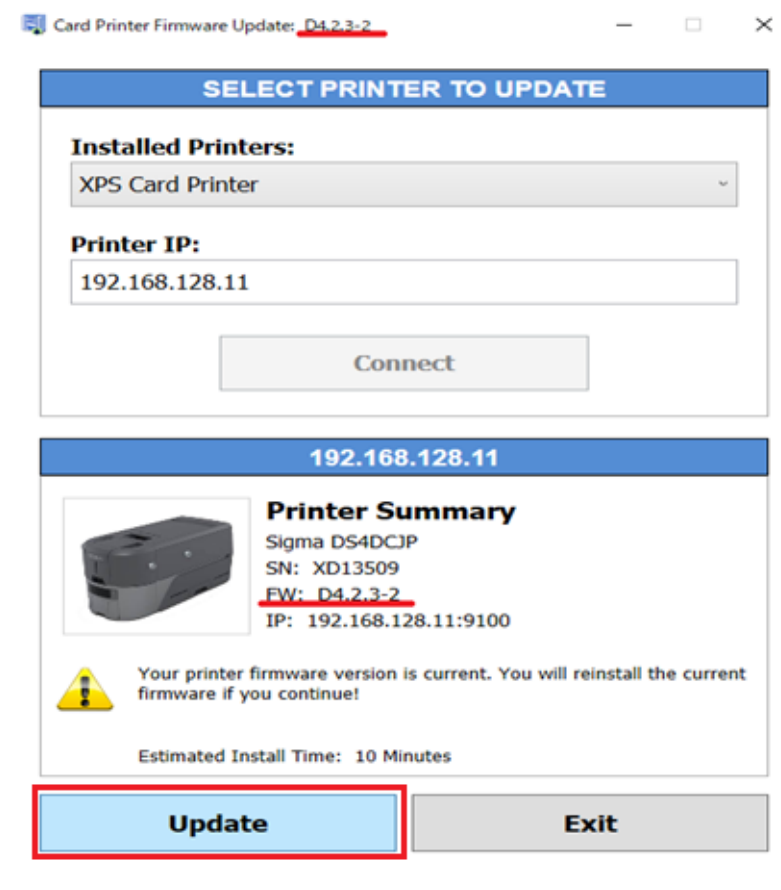

## ⑧ FWアップデート手順


- › Updateの進行状況が表示されます。
- › ※数分かかる場合があります。
- › 注：下線のバージョンはD4.2.5-5001となります。

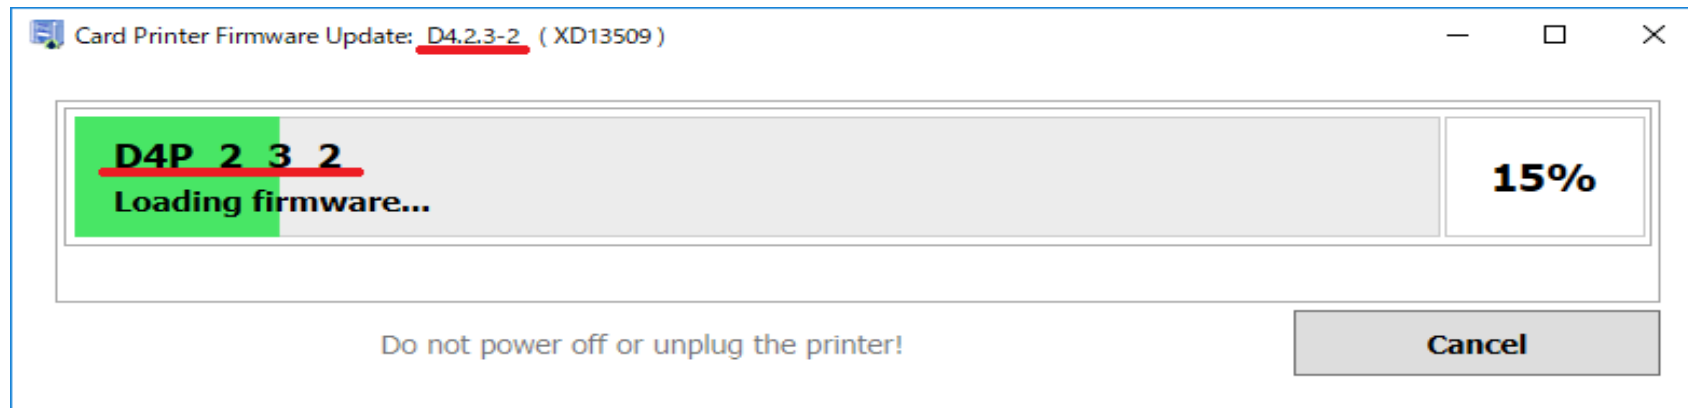

## ⑨ FWアップデート手順

---

- ▶ Updateが完了するとプリンタが自動で再起動します。
- ▶ PCに下記が表示されたたら、『OK』を選択します。

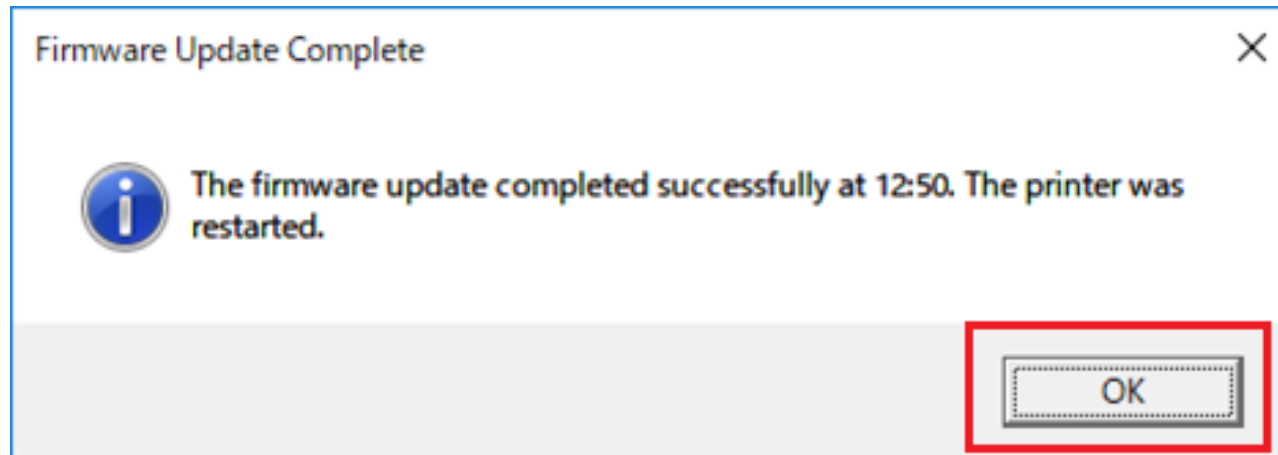


## ⑩ FWアップデート手順

- ▶ 『Exit』を選択します。
- ▶ 注：下線のバージョンはD4.2.5-5001となります。



## ⑪ FWアップデート手順


- ▶ 『はい(Y)』を選択します。
- ▶ ※『いいえ』を選択すると、デスクトップ上にインストーラーのアイコンが残ります。

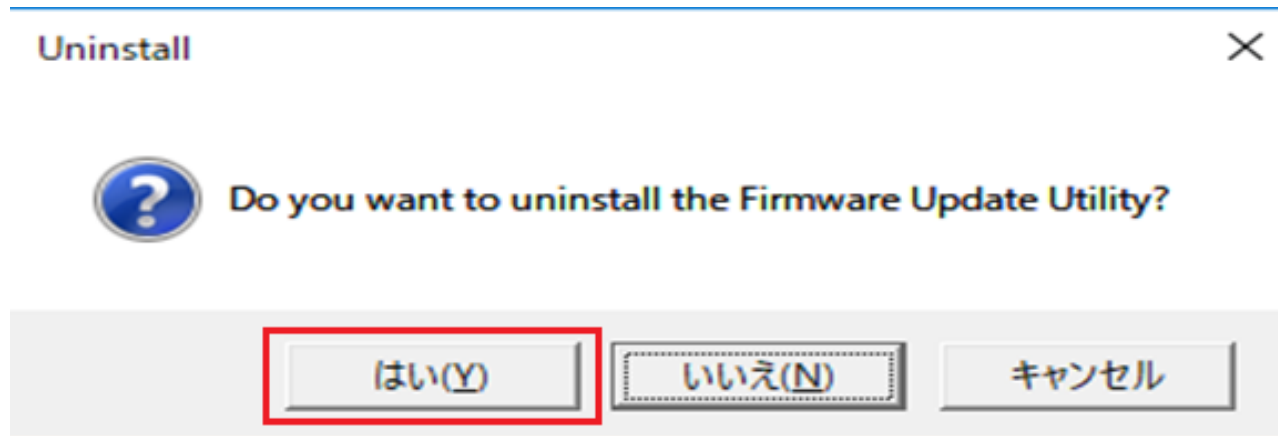

## ⑫ FWアップデート手順


---

▶ 『OK』を選択します。

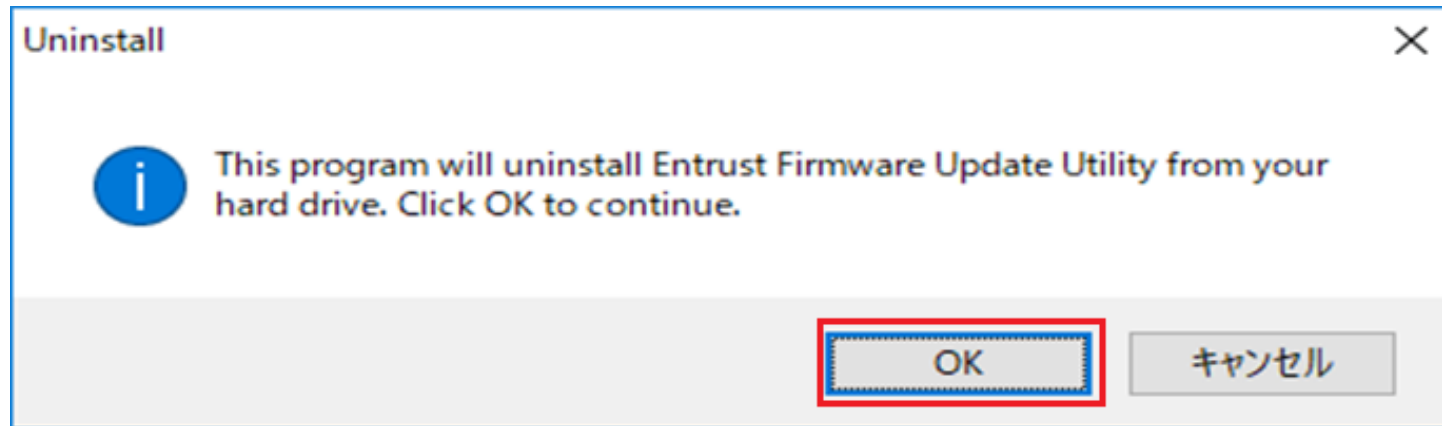

## ⑬ FWアップデート手順

- ▶ 『OK』を選択します。

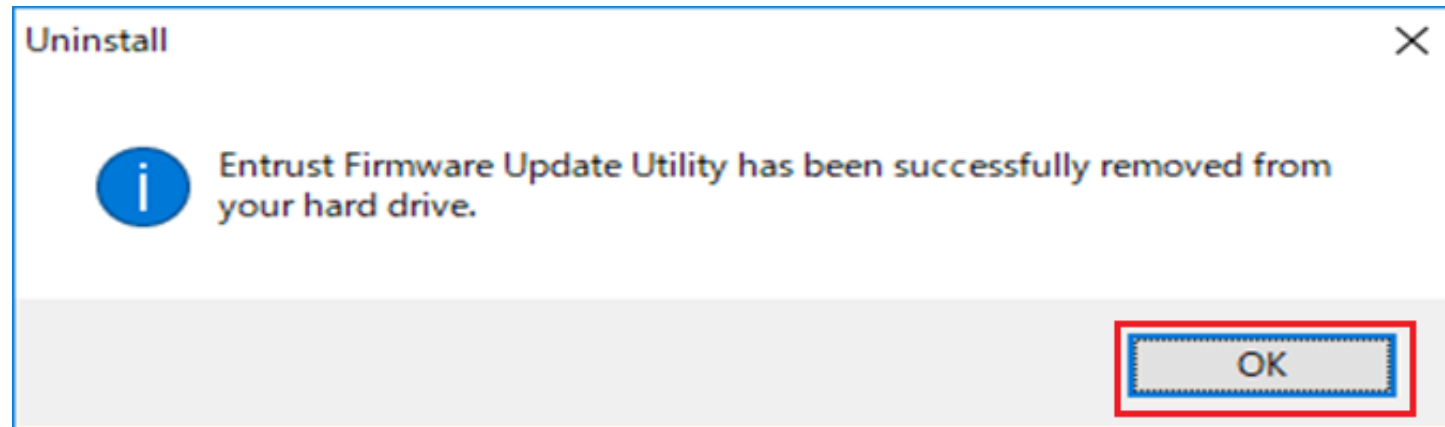

- ▶ プリンタのフロントパネルの『上矢印』を 1 回押して、バージョンが『D4.2.5-5001』となっていることを確認し、アップデートは完了となります。



# Thank You

[entrust.com](https://www.entrust.com)

© Entrust Corporation



**ENTRUST**

SECURING A WORLD IN MOTION