

High speed and High quality

多彩な表現力で
美しいプリントを実現



DC250GX

カード発行システム



磁気ストライプ
エンコード



エンボス



ティッピング



300dpi
グラフィックス
プリント



DC250GX

高速処理能力が
作業効率を最大限に。

グラフィックスプリントで
より見やすく、より使いやすく



グラフィックスプリント対応

テキストやバーコードをカードにプリントでき、
多様なカードの発行が可能になります。



高速処理

1時間に240枚の処理速度を実現。
ユーザーの作業効率を最大限に高めます。



セキュリティ機能を備えたカード発行ソフト 『CardPOP®』(別売)に対応

- ・自由なレイアウト設計
- ・キーボードからの直接入力とデータのロードが可能
(一括読み込み可能)
- ・管理帳票を数種類ご用意



磁気ストライプエンコード

JIS II (※1)対応磁気ストライプエンコードします。

エンボス

会員番号や氏名、有効期限など必要な情報をカード表面にエンボス加工します。

ティッピング

エンボス部を鮮明に着色します。


300dpi グラフィックスプリント

300dpiの高解像度で、テキストやバーコードを熱転写プリントします。

基本仕様

磁気ストライプエンコード	JIS II (※1)エンコード 表上 or 裏上
エンボス	標準74文字実装 (最大98文字取容)
ティッピング	あり
グラフィックスプリント	<ul style="list-style-type: none"> ○解像度/300dpi(熱転写) ○文字種/英文字、数字、記号/漢字 (JIS1990年版、第一、第二水準) / 外字 最大256文字(オプション) / バーコード ○書体/明朝体、角ゴシックから選択
処理速度(※2)	240枚/時間
インプットホッパー数	1
インプットホッパー収容枚数	230枚
アウトプットトレイ収容枚数	30枚
インターフェース	シリアル/LAN(オプション)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	550W(ティッピング部ヒータ含む)
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	809mm×337mm×470mm (アウトプットトレイ除く)
重量	58kg

※1 JIS規格X-6302内、附属書(規定)に準拠しています。 ※2 処理内容により異なります。
● Datacardは米国データカードコーポレーションの商標です。 ● 製品は予告なく変更する場合があります。

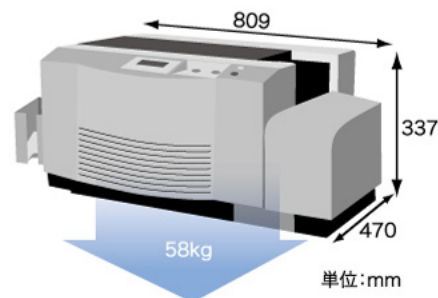

日本データカード株式会社 Datacard Japan Ltd.

本社	〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3(日精ビル)	TEL:03(3494)6131
池袋事業所	〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3(グレイス・ロータリービル)	TEL:03(5396)4191
大阪支店	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1(新大阪プライムタワー)	TEL:06(6390)8141
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦3-5-31(シブラルタ生命名古屋ビル)	TEL:052(310)1301
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-1(日本生命博多南ビル)	TEL:092(472)4721
札幌営業所	〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目(札幌北辰ビル)	TEL:011(271)8465
仙台営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33(第二日本オフィスビル)	TEL:022(266)6681
広島営業所	〒732-0825 広島市南区金屋町3-13(タミヤビル)	TEL:082(263)6181
岡山サテライト	〒700-0927 岡山市西古松324-107(シンニチロ第2ビル)	TEL:086(246)9025



お問い合わせ

<http://www.datacard.co.jp/>