



便利で見やすい診察券、どなたにも簡単に

HOSPITAL SOLUTIONS

診察券はもちろん、ドクターカードや職員カードの発行を、ワンパスでスピーディに。医事業務の効率化を的確にサポートいたします。

■ 最先端のカードテクノロジー

高性能メカニズムとマイクロプロセッサを内臓
各種コントロールチェックで信頼性の高いカードを発行します

■ 簡単操作

パネルボタン方式のスムーズ操作
さらにLCDディスプレイに見やすく表示される日本語メッセージで、どなたでも簡単に扱えます

■ オンライン導入

いまご使用のシステムと簡単にオンライン接続できるDC280PM
電源投入するだけで、オンライン状態になり、患者データベースの情報をそのまま診察券に利用できます

LCD 操作パネル

アウトプットトレイ

磁気エンコード

表面上または裏面に JIS-II の磁気コードができます

インプットホッパー

最大 200 枚のカードセット可




□ エンボス

氏名や患者 (ID) 番号などをエンボス加工します。

□ トッパー

エンボス部に鮮明に着色し、見やすく強調できます。

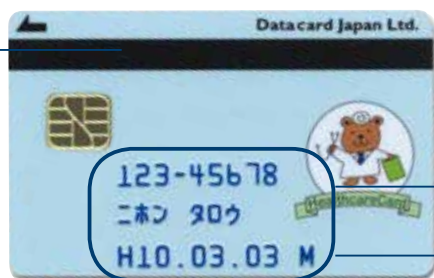

□ 磁気ストライプエンコード


JISII型対応の磁気ストライプエンコードができます。
オプションで高保磁力対応も可能。また診察券をアクセスカードとしても利用できます。

□ コンパクトで静粛性重視の設計

場所をとらないコンパクトで軽量のDC280PM。
さらにエンボス加工の際の音もぐっと静かに抑えました。

□ オプション強化

トッピングリボンがカセット式だから交換もスムーズ。
さらに、ICカードリーダー/ライターオプションなどの機能強化も図れます。



カセット

本体仕様		JIS II 型 (NTT) *1
磁気エンコード		標準 78 文字実装 (最大 99 文字収容)
エンボス活字	収納数	48【ア～ン、ヲ、ヽ、〃】
	カタカナ	5【F, M, S, T, H】
	英文字	5【() / - .】
	記号	20【1/7: 0-9, 1/10: 0-9】
	数字	最大 11 行
フォーマット		1/7, 1/10
ピッチ		あり
トッピング		250 枚 / 時間
スループット		(3Lineエンボス/エンコード/ティッピング)
インプットホッパー数		1
インプットホッパー収容量 (枚)		200
アウトプットスタッカー収容量 (枚)		170 枚 (リジェクトトレイと合わせて)
リジェクトスタッカー収容量 (枚)		170 (アウトプットトレイと合わせて)
インデント		あり (オプション)
インターフェイス		RS-232C / イーサネット (要コンバーター)
電気仕様		AC100V 50/60Hz
消費電力 *2 (最大: W)		400
外形寸法 (W×D×H: mm)		641 × 451 × 412
重さ (kg)		55.8

● Datacard は米国エントラストデータカードコーポレーションの登録商標です。
● 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
*1 JIS規格 X-6302 内、付属書 (規定) に準拠しています。*2 トッピング部のヒーターを含みます。