


DATACARD® SD160™ シリーズカードプリンター

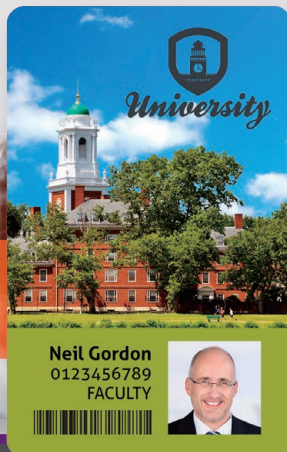

エントリーレベル ハイパフォーマンス

高い柔軟性と汎用性 — パフォーマンス向上機能が満載の Datacard SD160 カードプリンターは、さまざまなタイプの用途に適したカードを手軽にプリントすることができます。

- 社員証
- 学生証
- 職員証
- ポイントカード
- 会員証
- 訪問者用 ID

迅速・簡単・お手頃な ID カードシステム

Datacard® SD160™ 片面カードプリンターは、ID カード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。SD160は、実績ある Datacard® SD シリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。リライトカード対応、磁気ストライプエンコード、UV プリントによるセキュリティ機能を備え、直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。

低コスト、長期的な価値: SD160は、導入コストを抑えながら多種多様な高品質の写真付き ID カードを作成するのに最適な ID カードシステムです。

実績ある信頼性: SD シリーズカードプリンターの実績と改善に裏づけされたプラットフォームは、高い信頼性をご提供します。フルカラーまたはモノクロの高品質な写真、イメージ、テキストで、美しい仕上がりのカラーまたはモノクロカードのプリントとパーソナライズ(個人化)が可能です。

汎用性と柔軟性: SD160は、フルカラー印刷やモノクロ印刷、リライトのプリント機能に加え、入管システムなどの物理的・論理的アクセス制御で自動認識による認証のための磁気ストライプをエンコードできます。また、通常のプリントから切り替えることで経済的かつ利便性の高いリライトカードにも対応しています。

経済的なセキュリティ: エントリーモデルでありながら、経済的かつ効果的なセキュリティとして視認しにくい層をプリントする UV インクのオプションがあります。ロゴ、イメージ、写真、署名などの情報を UV プリントすることでセキュリティを追加することができます。

DATACARD® SD160™ シリーズカードプリンター

- 片面(一方向)カードプリント
- カラー印刷、モノクロ印刷、リライト
- 簡単搭載のクリーニングローラーを装備したサブライのリローダブルカートリッジ
- 100枚自動インプット ホッパーと25枚アウトプット ホッパー(標準)、200枚インプット ホッパーと100枚アウトプット ホッパー(オプション)
- ソフトタッチで直感的なLCDコントロールパネル
- JIS磁気ストライプエンコードオプション
- 標準USB接続
- 低画面プリントリボン:YMCKT:250枚/巻、ymcKT:650枚/巻、UVリボンオプションYMCKFT:300枚/巻



UVインクは、目に見えない特別なセキュリティ層を提供します。

標準機能と仕様

プリント方式	カラー:昇華型熱転写 / モノクロ:溶融型熱転写
プリント機能	片面エッジ・トゥ・エッジ印刷、両面手差し印刷 フルカラーおよびモノクロ印刷 英数字、文字、ロゴ、1次元/2次元バーコードイメージ UVプリント、リライト機能
プリント解像度	300 dpi 拡張プリントモード: ・300 × 600dpi、拡張テキスト/バーコード/イメージ印刷 ・300 × 1200dpi、拡張テキスト/バーコード印刷
プリント階調	256 (カラーパネル)
プリント速度*1	片面 (YMCKT*):150 (枚/時) 片面 (Black HQ*):500 (枚/時) リライト:14 (枚/時)
カード容量*2	インプットホッパー:100枚 アウトプットホッパー:25枚 割り込みスロット:1枚
カード仕様	対応カード規格:JIS-X6301 ID-1カードに準拠 カードサイズ:85.6mm × 53.98mm 対応カード厚:0.254mm~0.939mm
動作環境	温度:15℃~35℃、湿度:20%~80%(結露しないこと)
寸法*3	本体:390mm × 175mm × 224mm (DxWxH) 梱包時:464mm × 292mm × 413mm (DxWxH)
重量*3	本体:3.7kg、梱包時:7.3kg
インターフェイス	USB 2.0
電気仕様	AC100V 50/60Hz
標準保証*4	プリンター:12ヶ月間の標準保証
適合規格	UL、VCCI、RoHS指令準拠、PSEマーク(電気用品安全法)

オプションとサブライ品

磁気ストライプ*5	JIS (ISOは応相談) ※プリント面と反対側
その他オプション*6	<ul style="list-style-type: none"> • 大容量 200枚 インプットホッパー*2 • 大容量 100枚 アウトプットホッパーベース*2 • ケンジントンロック(ケーブル付)
カラーリボン*	<ul style="list-style-type: none"> • YMCKT:250枚/巻 • ymcKT:650枚/巻 • KTT:750枚/巻 • YMCKFT:300枚/巻
単色リボン	<ul style="list-style-type: none"> • クロHQ:500枚/巻、1500枚/巻 • 紺(Dark Blue):1500枚/巻 • 白(White):1500枚/巻 • 赤(Red):1500枚/巻 • 銀(Silver):1500枚/巻 • 金(Gold):1500枚/巻 • 緑(Green):1500枚/巻 • スクラッチ(Scratch Off):1500枚/巻 • メタリック銀(Metallic Silver):1500枚/巻 • メタリック金(Metallic Gold):1500枚/巻

*Y=イエロー、M=マゼンタ、C=シアン、K=ブラック、T=トップコート、HQ=高品位、**ISEGA 食品接触安全試験適合

*1 プリントするデザイン、使用リボン、データ量などにより変動します。*2 カード厚 0.76mmの場合です。*3 本体のみ、オプションにより異なります。*4 詳細は保証書にてご確認ください。*5 工場出荷時またはフィールドオプションです。*6 お客様にて取り付けるオプションです。

Entrust Datacard, Datacard, SD160, および六角形のデザインは、米国および/またはその他の国におけるEntrust Datacard社の登録商標、商標、および/またはサービスマークです。●サンプルカード上に記載されている氏名やロゴは架空のものであり、実際の氏名、商標、商号との類似は偶然によるものです。●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

©2018 Entrust Datacard Corporation. All rights reserved.
DPI17-9008-001



Entrust Datacardの 完全なカード発行ソリューション

Datacard® SD160™ カードプリンターは、Datacard のカード発行ソフトウェア、純正サブライ品とグローバルサービスと共に、卓越した成果をもたらす完全なID発行ソリューションを提供します。



日本データカード株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3
日精ビル9F

www.datacard.co.jp